

# FÜHRUNGSSÄULE DIN 9825, TOL. H3, MIT GEWINDE M8

Artikel-Nr.: 1122.d<sub>1</sub>.L<sub>1</sub>




**Werkstoff:**

Stahl, randschichtgehärtet  
 Kernzugfestigkeit:  $\geq 900 \text{ N/mm}^2$   
 Oberflächenhärte: 60 + 3 HRC induktiv gehärtet  
 Einhärtungstiefe:  $\geq 1,8 \text{ mm}$

**Ausführung:**

feingeschliffen, superfinished

**Bestellbeispiel:** d<sub>1</sub> = 40, L<sub>1</sub> = 200  
 1122.040.200

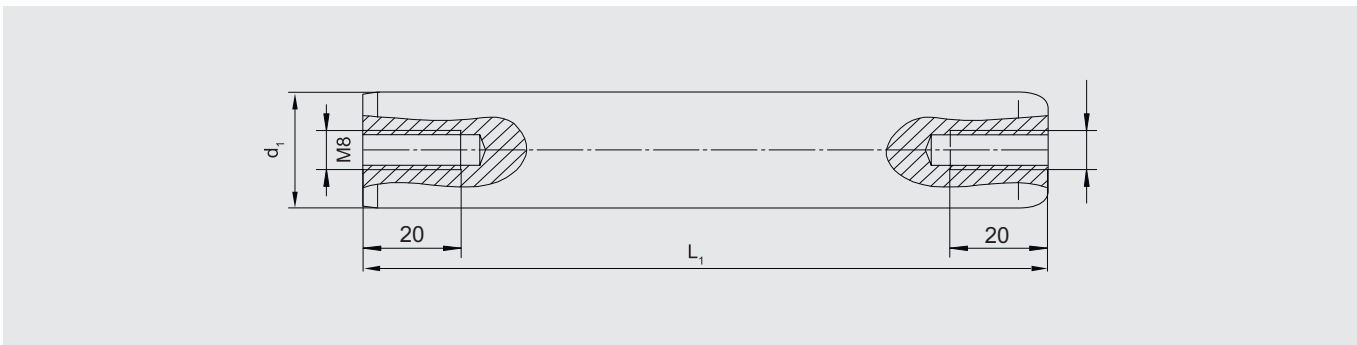

d <sub>1</sub>	10	11	12	15	16	19	20	24	25	30	32	38	40	48	50	60	63	80
	L <sub>1</sub>																	
80		•	•															
90	•	•	•	•	•													
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
112	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
140	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
160		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
180				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
200				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
224				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
250				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
280				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
315				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
355				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
400						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
450								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
500								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
550												•	•	•	•	•	•	•
630												•	•	•	•	•	•	•

Weitere Längen auf Wunsch.