

# FÜHRUNGSBUCHSE ISO 9448-6, CARBONITRIERT, TYP 4

Artikel-Nr.: 1213.4.d<sub>1</sub>



**Werkstoff:**

Sintereisen hoher Reinheit, carbonitriert.

**Ausführung:**


Laufflächen und Aufnahmedurchmesser feingeschliffen.

**Hinweis:**

Aufnahmebohrung H5. Die Führungsbuchse mit Bund wird mit drei 1311. Haltestücken und ab  $d_1 = 38$  mit vier 1311. Haltestücken befestigt. Führungsbuchsen mit Bund carbonitriert, sind mit Kugel-Führungsbuchsen mit Bund austauschbar.

**Bestellbeispiel:**  $d_1 = 32$

1213.4.032

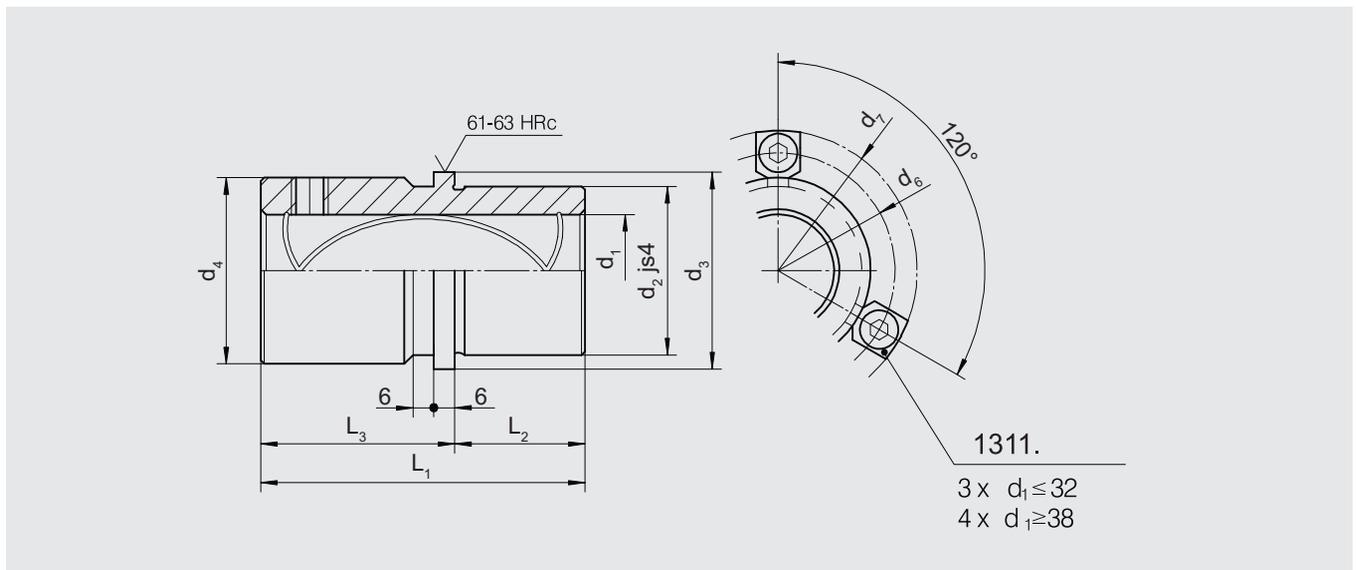

$d_1$	19-20	24-25	30-32	38-40	48-50	60-63
$d_2$	32	40	48	58	70	85
$d_3$	40	48	56	66	80	95
$d_4$	32	40	48	58	70	85
$d_6$	52	60	67	77	91	106
$d_7$	64,7	72,7	79,7	89,7	103,7	118,7
$L_1$	43	59	75	82	97	116
$L_2$	23	23	30	37	47	60
$L_3$	20	36	45	45	50	56