


## ISOLOX

Artikel-Nr.: K5000.ISOLOX.kg

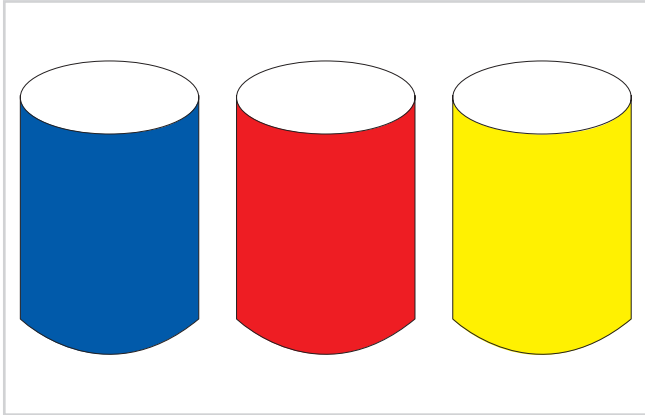

### Farbstoffe:

Für das schnelle Einfärben von Isolox TG.

Wahlweise in blau, rot oder gelb. Sehr farbintensiv, untereinander mischbar.

Signierungen unter den Farbbeschichtungen bleiben sichtbar.

Ausreichend um 25 kg einzufärben.

Einheit kg
25
10
5

### Thermoplastische Schmelztauchmasse:

Diese Isoliermasse umschließt eingetauchte Teile luftdicht und lückenlos. Bei einer konstanten Temperatur, wahlweise zwischen 150 – 165°C, kann die Schichtstärke bestimmt werden. Die Teile sind in Sekundenschnelle isoliert. Genauso rasch ist ISOLOX TG wieder entfernt.

- extra geruchsfrei und hautunschädlich
- volltransparent (kristallklar)
- in gelb, blau und rot oder gemischt einfärbbar (Metallsignierungen bleiben sichtbar)
- schlagfest und zähelastisch
- nach dem Abziehen schützt ein dünner Ölfilm vor Korrosion bis zur endgültigen Verwendung
- leicht und schnell vom Werkstück wieder zu entfernen
- mehrfach wieder verwendbar